

ANGEBOT

HÖFLER Helix 400k

Zahnradschleifmaschine · Maschinenummer 679

BAUJAHR	STEUERUNG	ACHSEN	VERFÜGBARKEIT
2001	BWO 900	7	Sofort

Produktionsbereit · unter Strom · Besichtigung und Vorführung möglich



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Seit mehreren Jahren durch Buss-Maschinenservice regelmäßig gewartet und instandgehalten
- Neues PC-System; mehrere Servoantriebe und Servomotoren bereits überholt bzw. ersetzt
- Kompletter Maschinenumzug, Inbetriebnahme und Schulung auf Wunsch aus einer Hand


Maschinenzustand & Servicehistorie

Die HÖFLER Helix 400k befindet sich aktuell bei unserem Kunden im laufenden Produktionsbetrieb und ist voll einsatzbereit. Eine Besichtigung und Maschinenvorführung unter Produktionsbedingungen ist nach Terminvereinbarung möglich.

Die Maschine wird seit mehreren Jahren durch Buss-Maschinenservice regelmäßig gewartet und instandgehalten. Im Rahmen der bisherigen Instandhaltungsarbeiten wurden sämtliche Pneumatik Schläuche erneuert sowie mehrere Servoantriebe und Servomotoren überholt bzw. ersetzt. Die Mechanik wurde geprüft und erforderliche Reparaturen wurden durchgeführt.

Der Verkauf erfolgt aufgrund einer Neuanschaffung. Auf Wunsch übernehmen wir den kompletten Maschinenumzug - von der fachgerechten Demontage und Verpackung über den Transport bis zur Aufstellung, Inbetriebnahme und Kundens Schulung am neuen Standort.

Einblicke in die Maschine

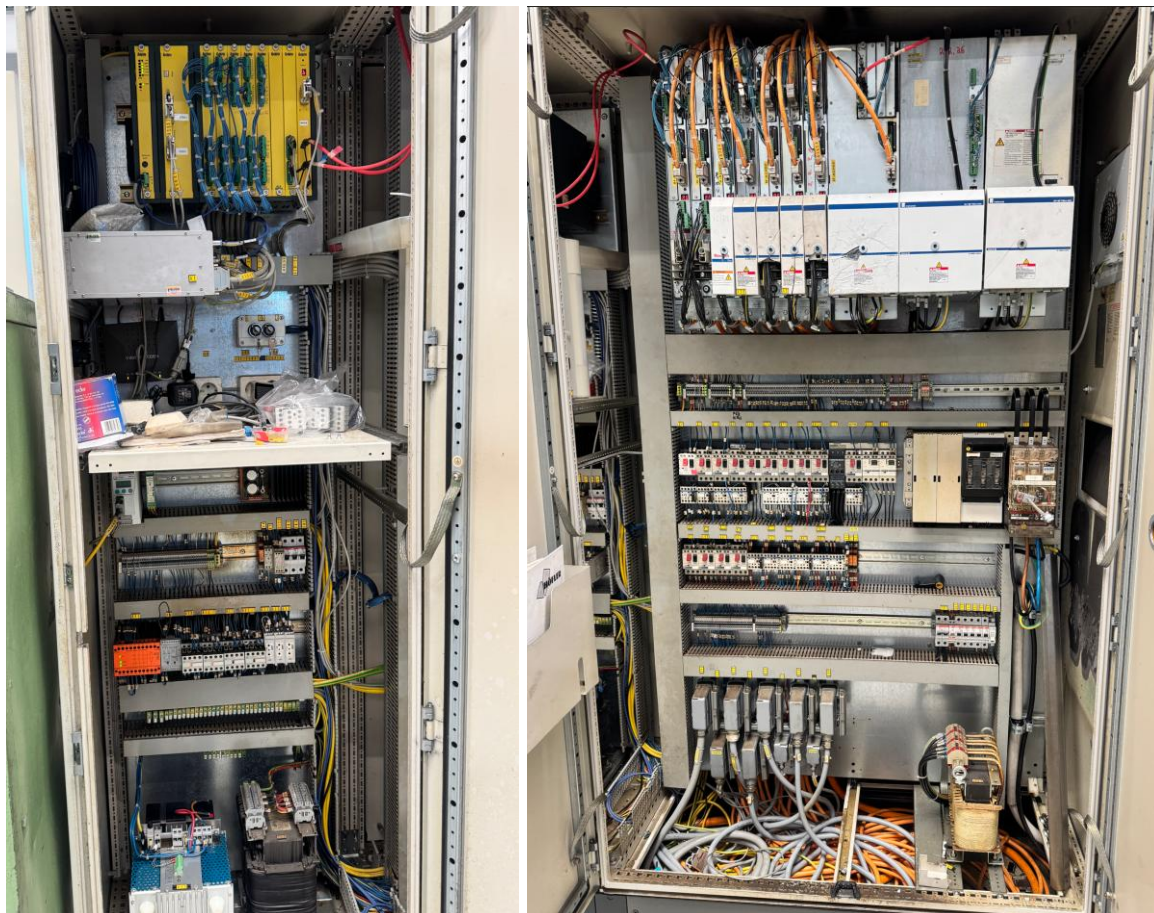



Maschinendaten:

Maschinentyp:	Zahnrad Schleifmaschine Höfler
Model:	Helix 400k
Maschinennummer:	679
Baujahr:	2001
Steuerung:	BWO 900
Antriebe:	Bosch Rexroth / Indramat DIAX 04
Achsenzahl:	7 Achsen
Betriebsstundenzähler:	
Maschinen Ausstattung:	Ölvorbereitungsanlage Resy, Messeinrichtung Mahr, Gegenhalter pneumatisch, B-Achse Schneckenantrieb.
Zubehör:	Schleifscheiben, Flansche, Abrichtrolle, Ersatzteile
Besonderheiten:	Umgebaut auf neue PC-System
Zustand:	Gut, Regelmäßig gewartet
Verfügbarkeit:	Sofort verfügbar
Status:	Unter Strom / in Produktion / kann besichtigt werden
Standort:	Deutschland / Schwarzwald

Service aus einer Hand

Optional bieten wir Demontage, Verpackung, Transport, Aufstellung im In- und Ausland, Inbetriebnahme und Kundens Schulung an. Auch nach dem Maschinenkauf unterstützen wir mit regelmäßiger Wartung, Reparaturen sowie der Lieferung von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterial.

Technische Daten:

Kopfkreisdurchmesser da	max. 400 mm
Fußkreisdurchmesser df	min. 10 mm
Zähnezahl	frei wählbar
Profilhöhe	max. 31 mm
Modul	(abhängig von den Verzahnungsdaten) min.– max. ca. 1–10
Schrägungswinkel	links und rechts max. 45 Grad
Maximaler Außendurchmesser der Schleifscheibe	300 mm
Minimaler Durchmesser der Schleifscheibe an der Schulter	80 mm
Schleifscheibenbreite	30 (15/40) mm
Antriebsleistung der Schleifscheibe	11 kw
Schleifspindeldrehzahl	0 – 5400 1/min
Durchmesser – Abrichtrolle	160 mm
Abrichtspindeldrehzahl	0 – 5400 1/min

Anfrage & Besichtigung

Die Maschine ist sofort verfügbar und kann nach Terminvereinbarung unter Strom am aktuellen Standort besichtigt werden. Preis und konkrete Lieferbedingungen erhalten Sie auf Anfrage.

Hinweis: Die technischen Angaben basieren auf den vorliegenden Maschinendaten. Zwischenverkauf und technische Änderungen vorbehalten.